

LEISTUNGSERKLÄRUNG

nach Bauprodukte-Verordnung

n° CPR_01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$ und $0,5\% < E_b \leq 3\%$**
2. Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbeläge für Innen- und/oder Außenbereichen**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers: **NOVOCERAM sas – Produits céramiques – ZI ORTI, Laveyron 26240 St Vallier sur Rhône FRANCE**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. **Erklärte Leistungen**

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1_{FL}/A1	EN 14411:2016
Abgabe gefährlicher Stoffe (nur für Produkte GL)		
- Cadmiumabgabe	Keine Leistung festgelegt	
- Bleiabgabe	Keine Leistung festgelegt	
Bruchlast (Stärke $\geq 7,5$)	$\geq 1300\text{ N}$	
Bruchlast (Stärke $< 7,5$)	$\geq 700\text{ N}$	
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe beigefugte Tabelle	
Taktilität	Keine Leistung festgelegt	
Haftfestigkeit	Keine Leistung festgelegt	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit bei		
- Anwendungen in Innenbereichen:	Bestanden	
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	

Die Leistung des Produkts gemäss der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 3.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

PAOLO ONFIANI, GENERAL DIREKTOR

St Vallier sur Rhône, 17/03/2022

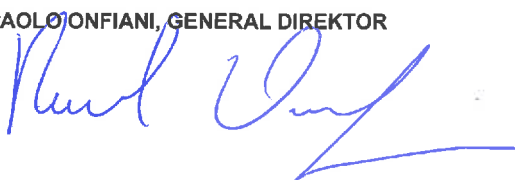


Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften Stand 17/03/2022 1/3

Série	DIN 51130 – DIN 51097
ABEA	R10 – A+B
ABEA – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
AZIMUT	R10 – A + B
AZIMUT – OUTDOOR +	R11 – A+B
BOHEME	R9 – A
CAST	R10
CAST STR	R11 – A+B+C
CAST – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
CHATEAU	R10 – A+B
CHATEAU – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
CUBES – OUTDOOR +	R12 – A+B+C
DAX	R10 - A
DOMUS	R9
ESPACE	R9
FAST	R10 – A+B
FAST – OUTDOOR +	R11 – A+B
GEO STR	R11 – A+B+C
GEO STR – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
HIRATI	R10 – A
HIRATI STR	R11 – A+B
ICONE	R10
ICONE – OUTDOOR +	R11 – A+B
IRIDIUM	NPD
IRIDIUM AD	R10 – A+B
JASPER	R10 - A

16

Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften Stand 17/03/2022 2/3

Série	DIN 51130 – DIN 51097
KOBE	R10 – A+B
KOBE STR	R11 – A+B
KOBE – OUTDOOR +	R11 – A+B
LOOK	NPD
LOSA	R10 – A+B
LOSA STR	R11 – A+B+C
MAXIMA	R10 – A
MAXIMA STR	R11 – A+B
MOON	R10
NAPAMI	R10
NOA	R10
NOA – OUTDOOR +	R12 – A+B+C
NONAME	R9
OTTO	R10 – A+B
OTTO – OUTDOOR +	R11 – A+B
OZ	R10 – A
PERFORMANCE	R10 – A
PETITOT	R10
PRESTIGE	R10
RACINES	R10 – A+B
RACINES – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
RIVIERA	NPD
SAMSARA	R10 - A
SAMSARA STR	R11 – A+B
SAMSARA STR – OUTDOOR +	R11 – A+B

Q

Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften Stand 17/03/2022 3/3

Série	DIN 51130 – DIN 51097
STANDARD	R10 – A
STANDARD AD	R13 – A+B+C
STANDARD EVOLUTION	R10
STANDARD EVOLUTION STR	R11 – A+B+C
STANDARD PASTILLES CARREES	R12 – A+B+C
STANDARD POINTE DE DIAMANT	R12 – A+B+C
STANDARD STR	R11 – A+B+C
STYLE	NPD
STYLE AD	R10 – A+B
TABLON	R10 – A
TABLON - OUTDOOR+	R11 – A+B+C
TALM	R9
TANGO	R9 – A
TERANGA	R10 – A+B
TERANGA - OUTDOOR+	R11 – A+B+C
TIBER	R10 – A+B
TIBER STR	R11 – A+B+C
TIBER - OUTDOOR+	R11 – A+B+C
VERTIGE	R9
VOYAGE	R9
WAY	R10 – A+B
WAY - OUTDOOR+	R11 – A+B+C
ZEN	R9

Q